



Osnovna navodila



TV vmesnik Amino Kamai 7x





Varnostna opozorila

Prosimo da, da pozorno preberete ta navodila. Še posebej bodite pozorni na vsa opozorila.

- Za vsa popravila te opreme se obvezno obrnite na pooblaščenega serviserja.
- Previdno ravnajte z opremo. Ne poizkušajte razstaviti ali odpreti naprave.
- Naprave in komponent ne izpostavljate tekočinam, dežju ali vlagi.
- Naprave ne postavljajte v bližino drugih vročih teles in ne prekrivajte rež za kroženje zraka.
- Naprava se bo med delovanjem segrela, zato naj ima vsaj 10cm prostora za pravilno kroženje zraka.
- Ne postavljajte naprave na mesta, kjer se lahko fizično poškoduje ali kjer lahko pade. Prav tako naj ne bo izpostavljena vibracijam.
- Naprave ne postavljajte na mehko podlago, kot so tkanine.
- Uporabljajte samo napajalnik, ki je priložen napravi. Uporaba kakršnegakoli drugega napajalnika lahko napravo poškoduje. Takšna uporaba je lahko tudi nevarna!
- Zaščitite kabel napajalnika pred poškodbami.
- V primeru daljše neuporabe naprave jo izklopite iz električne omrežne vtičnice. Le ko je naprava izklopljena iz električnega omrežja, je popolnoma izklopljena. Prav tako izklopite napravo v primeru neviht.
- Pred čiščenjem naprave jo izklopite iz električnega omrežja. Za čiščenja uporabljajte samo suho krpo.
- Dovoljena je le uporaba dodatkov, ki jih je potrdil proizvajalec.
- Naprava je namenjena samo za notranjo uporabo.
- Naprava deluje v temperaturnem območju od 5°C do 35°C.

1. PREGLED NAPRAVE




1. Statusna LED

Modra - delovanje

Utripajoča modra - sprejem ukaza daljinskega upravljalnika ali zagon naprave

Rdeča - pripravljenost

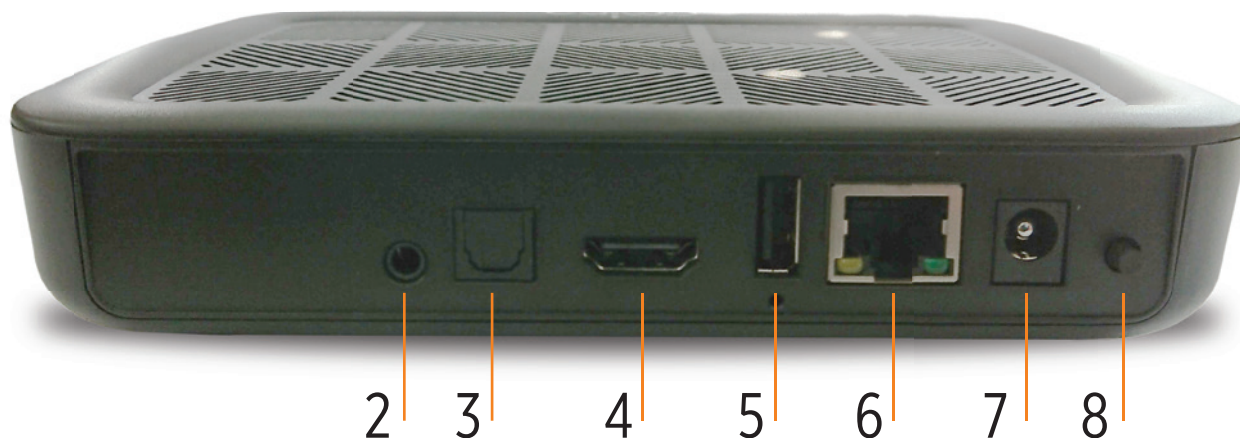

2. Analogni A/V izhod
3. S/PDIF optični izhod
4. HDMI izhod
5. USB vrata
6. Ethernet vrata
7. Vhod za DC enosmerni tok 12V, 2A
8. Gumb za ponastavitev (reset).



Gumb RESET ne uporabljajte med normalnim delovanjem. Uporabite samo v primeru navodil tehničnega osebja ponudnika storitev.

2. DALJINEC



3. NAVODILO ZA PRIKLJUČITEV



Pozor! Pred priklopom katerega koli kabla izklopite vse naprave iz omrežne napetosti.

3.1. Priključitev HDMI kabla

V ta namen potrebujete:

- Amino Kamai 7x
- HDMI kabel
- TV sprejemnik



HDMI kabel vključitev v tako pripravljen vhod na TV vmesniku.



Drugo stran HDMI kabla vključite v tako pripravljen vhod na TV sprejemniku.



Preko analognega A/V kabla je možen ogled le v SD kvaliteti.


3.2. Priklučitev analognega A/V kabla

V ta namen potrebujete:

- Amino Kamai 7x
- Analogni A/V kabel
- TV sprejemnik



SCART kabel vključite v tako pripravljen vhod na TV vmesniku.

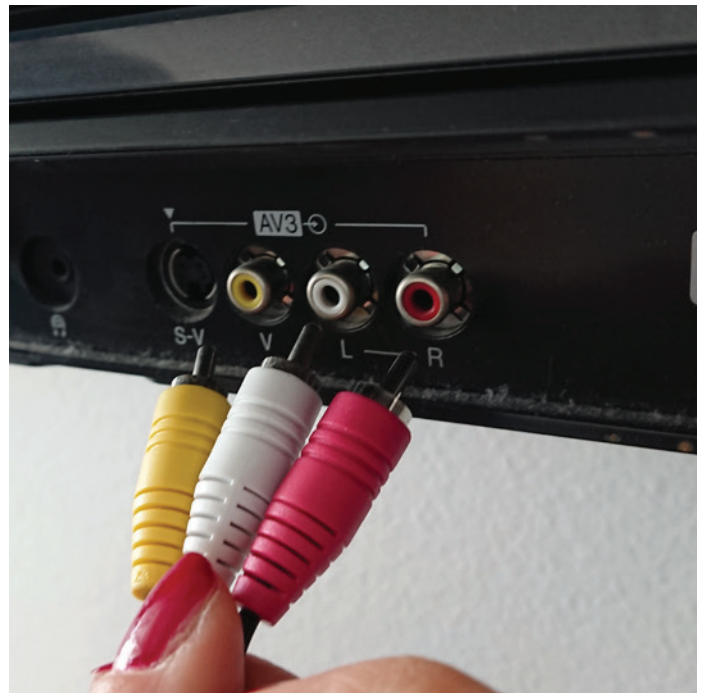

Drugo stran SCART kabla vključite v tako pripravljen vhod na TV sprejemniku.

V primeru tovrstnega priklopa vam bo potreben A/V kabel zagotovil omrežni tehnik ponudnika storitev.

3.3. Priključitev na Ethernet omrežje

V ta namen potrebujete:

- Amino Kamai 7x
- UTP kabel
- komunikacijski prehod (CPE IAD)



S priloženim Ethernet kablom povežite Ethernet vrata naprave Kamai7X.



Drugo stran kabla vključite v enega od vhodov (LAN1, LAN2, LAN3, LAN4) na komunikacijskem prehodu.



Pozor! Dovoljena je uporaba samo priloženega napajalnika.

3.4. Priključitev na električno omrežje

V ta namen potrebujete:

- Amino Kamai 7x
- EU napajalni kabel
- vtičnica 220 V



Priklopite priložen napajalnik v vhod za DC enosmerni tok naprave Kamai7x.



Nato vklopite napajalnik v električno omrežno vtičnico.