




# VIP1113

Navodila za montažo




# Pregled lastnosti VIP1113

Pogled od spredaj in z vrha

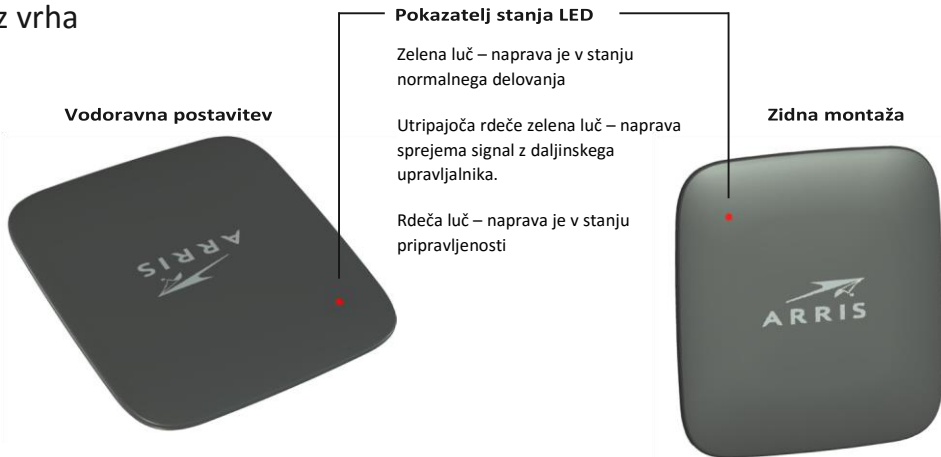

Pogled z zadnje strani in od spodaj

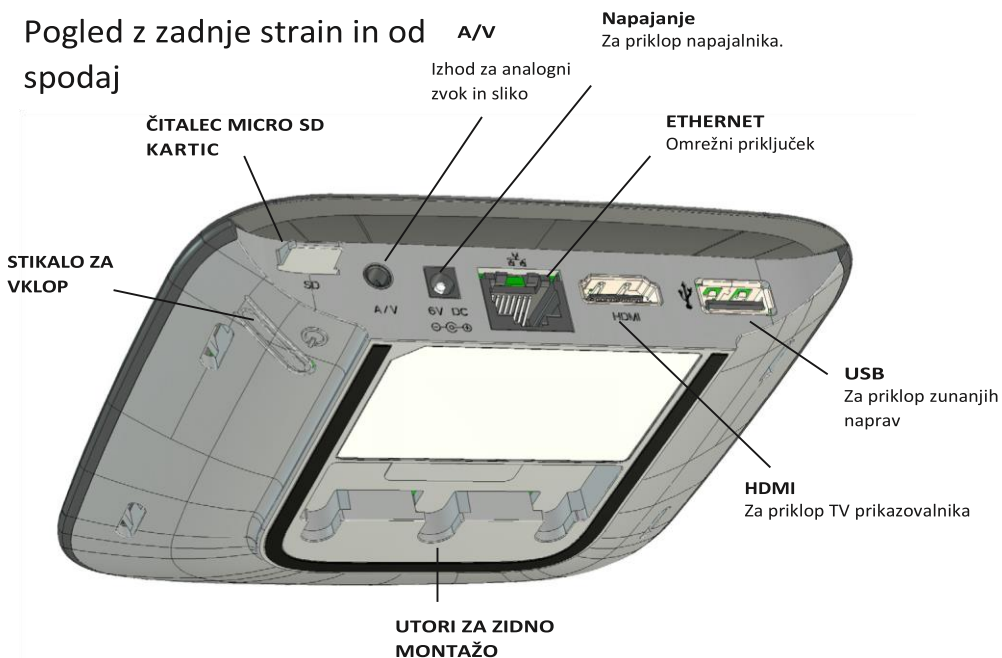

## POSTAVITEV

Nikoli ne postavite naprave v bližino izvorov toplote. Izvori toplote so tudi druge elektronske naprave. Če napravo vseeno postavite v bližino drugih izvorov toplote lahko bistveno skrajšate življenjsko dobo naprave, ali povzročite nepopravljivo škodo in nestabilno delovanje. Naprava je predvidena za postavitve v prostore, kjer je temperatura okolice pod +40° C.

Naprava je lahko postavljena na ravno podlago ali pritrjena na zid. V ta namen so na spodnji strani naprave utori, s pomočjo katerih lahko napravo pravilno namestite na zid. Napravo postavite tako, da si boste omogočili prost dostop do priključnih konektorjev.

VIP1113 je lahko opremljen z daljinskim upravljalnikom, ki deluje na območju radijskih valov. To vam omogoča postavitve naprave tudi izven vidnega območja, recimo za TV prikazovalnikom. Če postavite napravo na skrita mesta poskrbite za zadostno prezračevanje in s tem pravilno odvajanje odvečne toplote. Če uporabljate IR (infra rdeč) daljinski upravljalnik, morate postaviti napravo tako, da je možen neposreden pogled med upravljalnikom in napravo (VIP1113). Detektor za IR je lociran na zgornji strani naprave (VIP1113)

### **OPOMBA:**

Moderni ploski TV zasloni in nizkoenergetska sijala lahko oddajajo svetlobo, ki moti IR signal. Če daljinski upravljalnik ne dela dobro poskusite spremeniti lego naprave tako, da bo na mestu, kjer je osvetljensot s teh sijal manjša.




### Priključek za mrežno povezavo

Povežite Ethernet kabel kot je prikazano na sliki. En konec kabla je v VIP1113, drugi pa je priključen na komunikacijsko napravo.


### Priključek za HDMI povezavo

HDMI priključek služi povezovanju naprave na moderne HD televizorje. Uporabite priložen kabel in povežite tako kot je prikazano.

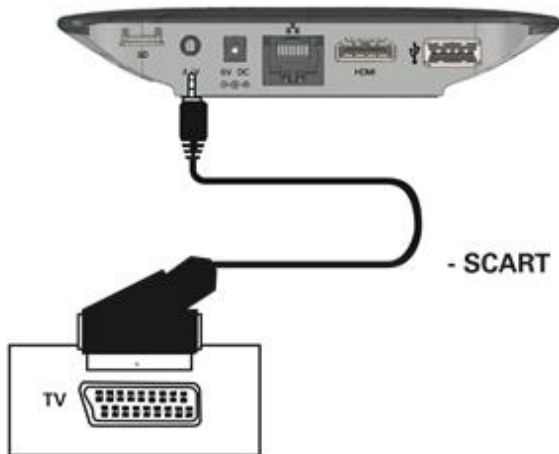

### Analogni A/V izhod

Analogni A/V izhod lahko uporabite za povezovanje naprave s starejšimi tipi TV naprav, ki premorejo le SCART priključek. Napravo povežete s TV prikazovalnikom, kot je prikazano. Kabel ni priložen.

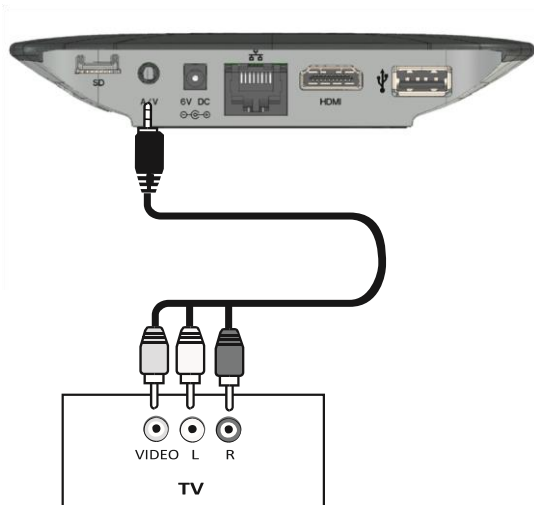

## Analogni A/V izhod

### RCA

Preko analognega A/V izhoda je možna tudi povezava preko RCA konektorjev. Pri takšni povezavi imate ločeno sliko ter levi in desni kanal stereo zvoka.

Kabel ni priložen.

## Povezava zvoka in hišnega kina ali HiFi naprave

1. Digitalna audio oprema s HDMI vhodi: Namesto da sledite gornjim navodilom, povežite HDMI kabel z naprave (VIP1113) s sistemom domačega kina. Nato povežite še sistem domačega kina s TV prikazovalnikom.
  2. Digitalna audio oprema brez HDMI vhoda. V tem primeru sledite gornjim navodilom in poiščite Toslink ali S/PDIF konektor na vašem TV prikazovalniku. Tega nato s pravim kablom povežite s vašim HiFi sistemom.
- Pomnite, da boste morda morali spremeniti nastavitve TV portala za pravilno delovanje. Spremembe so odvisne od ponudnika storitev.
3. Analogna audio oprema: Povežite analogni audio kabel z RCA konektorji na način, kot ga predvideva vaša HiFi oprema.


## Vstavitev mikro SD kartice

Naprava omogoča priključitev mikro SD kartice za potrebe časovnega zamika. Ta storitev je mogoča le, če jo podpira vaš ponudnik. Uporabljati morate SDHC kartico, ki omogoča dovolj visoke prenosne hitrosti in je priporočena s strani vašega ponudnika TV storitev.



## Priključitev na napajanje

Priključite napajalnik preko DC konektorja na napravo. Napajalnik priključite na omrežje preko konektorja vgrajenega v sam napajalnik. Če imate opcijo z ločnim kablom, povežite napajalnik kot prikazuje spodnja slika. Naprava se bo zagnala samodejno, lahko pa jo boste morali zagnati preko daljinskega upravljalnika. To je odvisno od stanja v katerem se je nahajala ob izklopu.

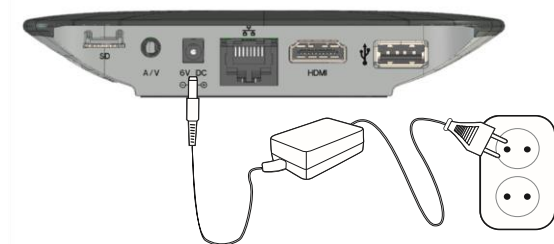

### **OPOMBA:**

Ne uporabljajte drugega napajalnika, kot je priložen napravi!