





Televizija

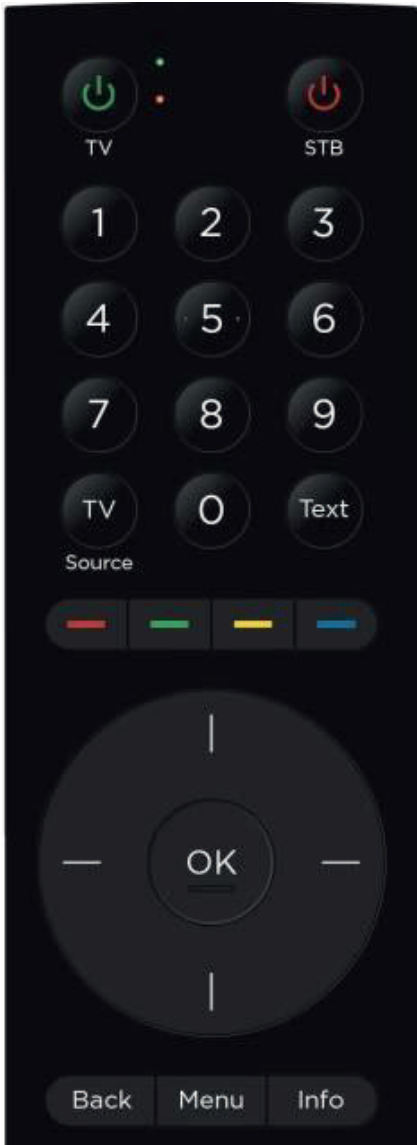

NAVODILA ZA UPORABO
**DALJINSKI UPRAVLJALNIK
RUWIDO 147**

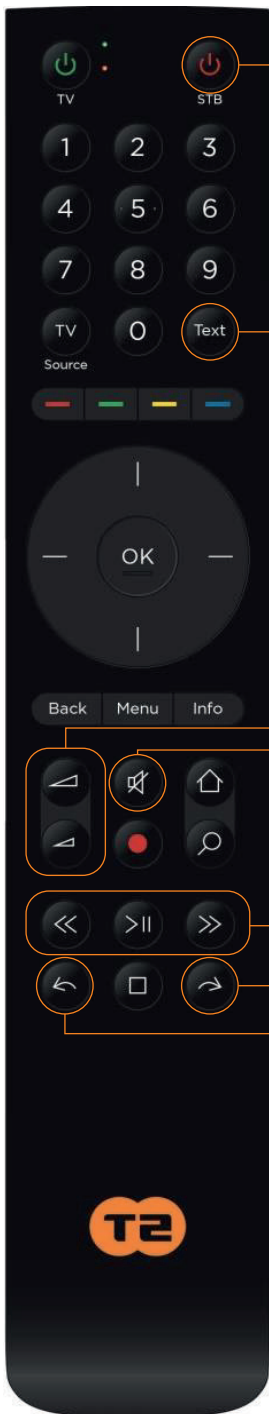

POWER
(Vklop/Izklop)

Teletext

Glasnost
Mute
(Vklop/Izklop zvočnika)

Previjanja / Predvajanje
in pavziranje

SKOK DESNO

SKOK LEVO



Kompatibilnost s STB

Daljinec tovarniško krmili STB tipa Arris oz. Motorola, v kolikor gre za Amino kamai 7x je potrebno pritisniti tipko **SKOK LEVO** + **SKOK DESNO** sekunde in vpisati 4-mestno kodo 6464«. Po uspešnem vpisu kode, daljinec krmili Amino STB.

Programiranje TV sprejemnika

Preden pričnemo s programiranjem daljinskega upravljalnika, mora biti TV sprejemnik vklopljen.

Priprava

Če želite pospešiti proces programiranja, smo za Vas pripravili tabelo, ki vsebuje najbolj pogoste znamke TV sprejemnikov in posamezna gesla za uporabo v procesu programiranja:

ZNAMKA TV SPREJEMNIKA	GESLO	ZNAMKA TV SPREJEMNIKA	GESLO
Blaupunkt	0010	Samsung	0016
Grundig	0011	Sanyo	0017
Hitachi	0012	Sharp	0018
LG	0013	Sony	0019
Panasonic	0014	Toshiba	0020
Philips	0015	Ostali***	1001

Postopek

1. Pritisnite in pridržite tipki **SKOK LEVO** + **SKOK DESNO** 3 sekunde, dokler zelena TV LED na daljinskem upravljalniku ne utripne dvakrat.
2. Vpišite 4-mestno kodo za tip TV sprejemnika (tabela zgoraj) – zelena TV LED ponovno dvakrat utripnile.
3. Nato pritisnite in zadržite tipko **POWER**, dokler se TV sprejemnik ne ugasne.
4. V trenutku, ko se vaš TV sprejemnik ugasne, izpustite gumb **POWER** in pritisnite tipko **OK**. S tem ste potrdili izbiro – zelena LED dvakrat utripne.
5. Na koncu ponovno pritisnite gumb **POWER** in TV sprejemnik se bo ponovno zagnal.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

1. Pritisnite in zadržite gumb **TV** minimalno 3 sekunde, zelena LED lučka dvakrat utripne.
2. Vnesite geslo **9999** – Zelena LED lučka dvakrat utripne.

Povrnitev je bila uspešna, daljinski upravljalnik je povrnjen na tovarniške nastavitve.

Funkcije, ki jih lahko upravljate v TV načinu

- TV POWER
- AV (vhod)

Za funkcijo AV - vhod je potrebno tipko TV/source pridržati 5 sekund. Po 5 sekundah bo TV sprejemnik odprl meni vhodnih portov (HDMI1, HDMI2 ipd..). Za čas izbire so smerne tipke + OK uporabljene za izbiro vhoda. S tipko OK oz. s potrditvijo vhoda zapustite funkcijo AV. Za več opcij, prosim preverite rezidenčni način opisan spodaj.

Sprememba tipa STB

Daljiniec v tovarniških nastavitvah krmili STB tipa Arris 1113 in Motorola 1003. V kolikor želimo spremeniti način delovanja na Amino kamai 7x oz. v kolikor želimo uproabiti katero od drugih funkcij je postopek sledeč:

Pritisnite in pridržite Tipki **SKOK LEVO** + **SKOK DESNO** 3 sekunde, dokler TV LED na daljinskem upravljalniku dvakrat ne utripne.

Izberite eno izmed spodnjih 4-mestnih števil.

9765 - Arris/Motorola - tovarniški način

9765 - ARRIS/Motorola + TV sprejemnik

6464 - Amino Kamai STB način

6464 - Amino Kamai STB način + TV sprejemnik

0001 - Hotelski način + Arris/Motorola STB

0002 - Hotelskii način + Amino Kamai STB

8282 - Rezidenčni način + Arris/Motorola STB

9292 - Rezidenčni način + Amino Kamai STB

Predno se lotite nove konfiguracije priporočamo, da daljiniec povrnete na tovarniške nastavitve.

Hotelski način

Upravlja naslednje funkcije TV sprejemnika:

- TV/STB POWER (izklop TV sprejemnika)
- Glasnost (+/-)
- Mute
- AV – vhod

Rezidenčni način

Je preslikava hotelskega načina, razlika je zgolj v power tipki:

- TV POWER (izklop TV sprejemnika)
- STB POWER (izklop STB naprave)
- Glasnost (+/-)
- Mute
- AV – vhod

Za funkcijo AV - vhod je potrebno tipko TV/source pridržati 5 sekund. Po 5 sekundah bo TV sprejemnik odprl meni vhodnih portov (HDMI1, HDMI2 ipd.). Za čas izbire so smerne tipke + OK uporabljene za izbiro vhoda. S tipko OK oz. s potrditvijo vhoda zapustite funkcijo AV.

Kako preverimo moč baterije

Pritisnite in zadržite tipko **MUTE** 2 sekundi:

- V primeru, da je baterija OK, zelena LED lučka 3-krat utripne.
- V primeru, da je baterija slaba, rdeča LED lučka 3-krat utripne.

***Kratka gesla za ostale znamke TV sprejemnikov

V primeru, da ste za kratko geslo izbrali »Ostali«, lahko iskanje primerne kode traja do 20 minut.

Če želite geslo vpisati samodejno, smo pripravili tabelo s posameznimi gesli glede na tip TV sprejemnika.

Spisek gesel za nastavitve TV sprejemnika

Nastavitve je identična kot pri krajših geslih. Sledite korakom, kot so zgoraj opisani v poglavju **Postopek**.

Acer	1419	1420					
Ad notam	1557	1418					
Adler	1354	1421	1358	1285	1210		
AEG	1377	1173	1279	1118	1105		
AG	1451						
Agath	1219						
AgfaPhoto	1320	1251					
Airis	1248	1210	1426	1345	1200		
Aiwa	1441						
Akai	1137	1346	1299	1380	1251	1173	1118
	1193	1366	1249	1175	1171	1165	
Akira	1210	1438	1375	1542	1440	1377	1331
Akura	1137	1173	1201				
Alba	1346	1213	1230				
Alpha	1403						
Alphatronics	1188						
Altek	1375						
Altus	1173	1118	1159	1116			
Amoi	1395						
Andersson	1137						
Ansonic	1328	1137					

AOC	1365	1363	1519	1364				
Apro	1351							
Aquavision	1319							
Arcelik	1155	1118	1116	1173	1158	1162		
Arctic	1173	1118						
Arena	1137	1173	1118					
Aristona	1105							
Astra	1173	1118						
Atec	1489							
AudioSonic	1173	1118	1116					
Autovox	1137							
Aver Media	1379							
Avera	1359	1394	1222					
AviSMART	1138							
AVtex	1271							
Axxion	1329							
Bang & Olufsen		1539	1538	1535	1537	1536		
Basic Line	1137	1110						
Bauer	1486							
Beko	1173	1118	1116	1155	1159	1158	1162	1175
	1251	1177						
Belson	1375	1194	1540	1559	1541	1442	1421	1414
	1409	1352	1345	1340	1280	1254	1249	1210
	1195	1137	1120	1108				
BenQ	1363							
Blaupunkt	1346	1360	1162	1155				
Blue Sky	1118	1173	1137	1435	1345	1120	1110	
Blusens	1224	1222	1226	1227	1321	1325	1323	1400
	1413	1333	1187	1186	1345	1324	1322	1281
	1228							
Brandt	1159	1364	1173	1123	1512	1137	1104	
Brignton	1320	1249	1197					
Brionvega	1153							
Brother	1170							
Bush	1346	1118	1173	1116	1137	1230	1365	1105
Campomatic	1295							
Caratec	1251							
Casio	1222							
Celcus	1137							
Cello	1332							
Changhong	1295	1296	1345	1304	1377			
Charisma	1518							
Charpy	1247							
Clatronic	1173	1118	1156	1197				
CMX/Commax		1421	1185	1377	1279	1414	1350	1349
		1348	1485	1251				
Coby	1241							
Combi	1387							
Conia	1173							
Continental	1173	1118						
Continental Edison		1137	1377	1353				
Crosswood	1173	1159	1118					
Crown	1173	1118	1485	1345	1247	1177	1158	1116
	1104							
Curtis	1532	1533	1354	1249	1262	1261	1501	1353
	1346	1215						
Cyberpix	1137							
Daewoo	1454	1455	1453	1328	1558	1458	1456	1183
	1173	1320	1107	1457	1413	1351	1291	1155
Dalco	1439	1438						
Dangaard	1386	1375	1327	1326	1320	1249	1229	1224
Dantax	1173	1123	1118	1116				
DCE	1118	1173						
Denon	1529							
Denver	1346	1366	1355	1320	1229	1224	1326	1251
	1236	1228	1200	1246	1154	1501	1345	1334
	1329	1299	1232	1210	1197			
DGM	1251							
Diboss	1152	1156						
Digitality	1423							
Digihome	1137	1178	1123					
Digiloc	1296	1179						
DigiQuest	1137							
Digital	1173	1116						
Digitech	1110							
DIKOM	1279							
DLD	1252							

DMTech	1137	1147	1110	1389	1320	1169	1123	
DQT	1554	1339						
Dual	1173	1116	1251	1137	1118			
Durabrand	1173	1116	1118	1110				
Dynatron	1428							
Dynex	1431	1430	1432	1495	1397	1267	1496	
Dyon	1279	1377	1346	1283				
E-motion	1346	1345						
Easy touch	1345							
ECG	1377	1299						
Ecron	1173	1320						
Elbe	1137	1123	1173	1155	1345	1156	1116	1190
	1118	1110						
Electric CO	1302							
Electric Mirror		1411						
Electrohome		1137						
Elekta	1116							
Element Electronics		1391						
Elemis	1137							
Elfunk	1123							
Elta	1173	1118						
Emerson	1427	1173	1346	1428	1292	1118		
Energy Sistem		1378	1383	1312	1231			
Enox	1249							
Essentiel b	1413	1444	1297	1104	1371	1249	1137	1130
	1123							
Eternity	1346							
Euroline	1173	1386	1118					
Europa	1173	1118						
Everton	1346							
EVOTEL	1210							
Fenner	1173	1118	1116					
Ferguson	1346							
Finlux	1137	1173	1123	1118				
First Line	1118	1173	1116	1137				
Fluid	1391	1509	1415	1390				
FOX	1251							
Fujitsu	1480	1525	1479					
Fujitsu Siemens		1272	1445	1525				
Funai	1427	1137	1110	1173	1556	1525	1118	1428
	1320	1116						
General	1155	1438						
Gericom	1345							
GoGEN	1137							
GoldStar	1318	1174	1156	1447	1225	1223		
Goodmans	1173	1510	1346	1277	1137	1118	1111	1109
	1502	1385	1345	1209	1180	1154	1116	
Graetz	1137	1123	1116	1173	1120	1118		
Gran Prix	1368	1369	1370	1299				
Grandin	1173	1137	1318	1123	1295	1155	1118	1116
Grundig	1155	1100	1162	1173	1158	1101	1444	1277
	1222	1137	1108	1102	1442	1223	1168	1146
	1116	1103						
Grunkel	1354	1333	1328	1276	1345	1320	1137	1123
Haier 海尔	1222	1377	1160	1487	1365	1137	1486	1346
	1510	1148						
Hannspree	1287	1548	1407	1363				
Hanseatic	1118	1454	1365	1177	1173			
Hantarex	1314							
HB	1173	1155	1110	1375	1159	1158	1116	
Hisawa	1173							
Hisense 海信		1164	1371	1238	1239	1367	1130	1497
		1370	1372	1377	1240			
Hitachi	1137	1316	1123	1315	1140	1251	1167	1365
HKC	1279							
Höher	1137							
Horizont	1173	1118						
Humax	1361							
Hypson	1173	1137	1118	1120				
Hyundai	1173	1137	1118	1116	1123	1165	1555	1540
	1484	1438	1375	1357	1354	1306	1210	
i-Joy	1210	1349	1284					
lekei	1540							
Ikea	1548							
Imperial	1218	1299	1157	1300				
Ingelen	1118	1173						
Inno Hit	1137	1120						

Inovtech	1224							
Insignia	1431	1430	1542					
InterACTV	1143							
Intertronic	1104							
Ipure	1251	1417	1299	1189				
Irradio	1173	1116						
ISIS	1137							
Iskra	1173	1118						
ISP	1105							
ITT	1137	1173	1148	1512	1118	1162	1155	
JMB	1346							
John Lewis	1268	1237	1235					
JVC	1467	1471	1468	1469	1473	1470	1137	
1148	1472	1341	1461	1490	1377			
Karcher	1116							
Kendo	1137	1110	1123	1512	1173			
Kenmark	1111	1346						
Kenstar	1250	1275	1274					
Kenwood	1222							
Kishu	1375							
Kogan	1377	1346						
Konka 康佳		1542	1436					
Kopernikus	1295	1104						
Kortek	1410							
Kotron	1179							
Kriminal Forsorgen		1172						
KTC	1414							
Laurus	1137							
LCD	1211							
Lenco	1137	1558	1346	1448	1413	1329	1224	1173
Lenuss	1506	1508						
Level	1381							
LG	1222	1235	1223	1237	1156	1318	1221	1245
	1225	1174	1443	1398	1250	1173		
Lifetec	1173	1118						
Linsar	1137							
Listo	1137	1123						
Loewe	1115	1104	1134	1176	1113	1124		
Logik	1341	1250	1277	1390	1351	1230		
Logix	1346							
Lumatron	1375	1110						
Luxor	1137	1123	1120					
Maginon	1204							
Magnavox	1105	1292						
Magnum	1173	1118	1116					
Man City	1346							
Manhattan	1137							
Mark	1173	1118						
Mascom	1112	1155	1299	1170	1156			
Master	1279	1380						
Matsui	1422	1525	1277	1110				
Media Station		1311						
Medialine	1559							
Medion	1137	1270	1355	1199	1167	1123	1110	1173
	1249	1331	1277	1269	1132	1118	1446	1210
	1159	1116						
MEGASAT	1355							
Melectronic	1118	1173						
Memorex	1160							
Metz	1514	1562	1552	1563	1553	1551		
Microspot	1302							
Miia	1421							
Minerva	1313	1388	1100					
Minsonic	1448							
Mirage	1173							
Mirai	1525	1208	1528	1408				
Mitchel & Brown		1137						
Mitsai	1346							
Mitsubishi	1462							
Mivar	1382							
mpman	1377	1346						
MT Logic	1251	1373	1346	1203	1345	1158	1155	1137
Murphy	1137							
Mustek	1248							
Mx Onda	1172	1481	1256	1200	1156			
Nabo	1137							
National	1438							

NEC	1460	1290	1459					
Neckermann	1173							
NEO	1173	1452	1448	1444	1440	1438	1437	1137
	1118	1116						
NEOM Digital	1123							
NEON	1332							
Nevir	1137	1279	1354	1369	1259			
Nikkai	1173	1118	1116					
Nikkei	1375	1173	1274	1137	1133	1118		
Nordmende	1251	1275	1273	1173	1137	1399	1307	1280
	1250	1118	1116					
Notts Forest	1346							
Novox	1255	1212						
NPG	1295							
ODYS	1251	1558	1191	1560	1192	1561	1433	1396
	1383	1279	1253	1231				
ok.	1137	1341	1346	1251	1295	1548		
OKI	1137	1155	1123	1295	1210	1116	1346	1331
	1158	1117						
ONN	1351							
Opera	1375	1128						
Orian	1439							
Orion	1490	1391	1173	1492	1104	1493	1491	1277
	1463	1137	1529	1511	1482	1120	1116	
Otake	1493							
Oxygen	1353							
Pacific	1173							
Palladium	1173	1110	1104	1118				
Panasonic	1474	1478	1476	1148	1477	1137	1475	
Panavision	1173	1118						
Peacock	1489							
PEAQ	1137	1548						
Philips	1519	1105	1521	1104	1137	1141	1139	1136
	1117	1144	1135	1121	1125	1524	1523	1522
	1365	1520	1163	1453	1107			
Phocus	1173	1116	1159	1118				
Phonola	1173							
Phonotrend	1412							
Pioneer	1518	1549	1550					
PKS	1104							
Platinum	1384							
Playsonic	1173	1118	1158	1116				
Polaris	1157							
Polaroid	1137	1249						
Powerpoint	1173	1375						
Princess	1173	1116						
Profectis	1137							
Profilo	1151	1296	1170					
ProLine	1137	1105	1346	1173	1123	1120	1351	1338
	1180	1172	1118					
ProScan	1532	1279	1261	1354	1509	1421	1533	1262
	1501	1391	1249	1527	1282	1239	1215	1214
	1210							
Prosonic	1346	1118	1155	1320	1326	1224	1173	1137
	1328	1236	1228	1116	1123	1375	1229	1110
Protek	1345							
Provision	1173							
PYE	1117							
Q.Bell	1210							
Quadro	1405	1104	1483					
Quelle	1104	1110						
Quigg Electronics		1276						
Radiola	1519	1117	1105					
RadioMarelli	1104							
RCA	1532	1354	1279	1261	1421	1509	1501	1533
	1391	1262	1249	1527	1282	1353	1263	1239
	1214	1342	1295					
Reflexion	1329	1346	1251					
Regal	1173							
RFT	1119	1105						
Roadstar	1173	1118	1116					
SABA	1173	1137	1123	1512	1364	1159		
Sagem	1429	1344	1424					
Saivod	1328	1320	1224					
Salora	1137	1299	1251	1354	1155	1264	1189	1320
1169	1260	1224	1156	1444	1335	1306	1206	
1178	1112	1104	1442	1346	1345	1207	1123	

Samsung	1501	1516	1517	1504	1507	1500	1505	1515
Sandström	1341	1371	1299					
Sansui	1185							
Sanyo	1292	1137	1288	1173	1289	1293	1123	1488
Scansonic	1544	1540						
Sceptre	1527							
Schaub Lorenz		1137	1118	1173	1375	1155	1296	1116
		1216	1158	1110	1353	1299	1251	1159
Schneider	1354	1173	1128	1156	1137	1349	1413	1279
	1118	1105	1519	1152	1123			
Scientific Labs	1104							
Scott	1137	1413	1278	1224				
SEG	1137	1110	1332	1120	1155	1295	1123	1320
	1382	1345	1251	1184	1173	1142	1118	1117
Seiki	1391	1527						
Sèleco	1143							
Sencor	1485	1251	1299	1542	1295	1414	1375	1155
	1377							
Sharp	1464	1346	1466	1137	1360	1365	1239	1497
	1465	1490						
Shivaki	1116							
Siemens	1525	1145						
Silva Schneider	1299	1137	1151	1369	1210	1152	1346	1170
	1156	1321	1297	1251	1320	1444	1370	1368
	1345	1296	1178	1155	1112	1442	1216	1183
	1182	1123	1104					
SilverCrest	1137	1110	1123	1269	1120			
Sinudyne	1173	1159	1116	1104				
SKY	1277	1486	1181					
Sky Media	1346	1345	1250	1196	1337	1320	1277	1489
	1486	1407	1406	1347	1302	1301	1272	1251
	1210	1181						
Skyworth	1485	1166	1104					
Smart Tech	1354							
SMARTVISION	1296	1157						
Sogo	1173	1118						
Sole	1449							
Sony	1526	1529	1530	1534	1531	1527		
SOS Remotes	1150	1149						
Soundcolor	1118	1173	1159	1110				
Splash Vision	1362							
Standard	1291							
Star	1116	1438	1405	1152				
Star General	1439							
Strato	1116	1375						
Strong	1485	1548	1341					
SunBriteTV	1527							
Sungoo	1313							
Sunkai	1173	1118	1251					
Sunny	1345							
Sunstech	1320	1354	1321	1224	1137	1377	1210	1328
	1172							
Supratech	1252	1258	1251	1422	1401	1257	1198	1377
	1184							
SWEDX	1220							
Sweex	1251	1210	1193					
Swisstec	1345	1302	1489	1320	1277	1486	1347	1346
	1337	1407	1301	1272	1250	1210	1181	1412
	1406	1336	1173					
Sylvania	1427	1532	1428					
Symphonic	1428							
Tandberg	1249							
Targa	1269							
Tatung	1503	1450						
Taurus	1297							
TCL 集	1548	1498	1499	1512	1546	1377	1137	
TCM	1116							
TD Systems	1404	1137	1279	1178	1167			
Teac	1196	1330	1230	1120				
Techline	1137	1123	1155	1110				
Technical	1137	1123	1120					
Technics	1474							
Technika	1346	1196	1137	1230	1320	1375	1249	1558
	1299							
Technisat	1131	1416	1105	1125				
Technisson	1173	1118						
Technotrend	1412							

Techwood	1137	1123	1110	1120	1108			
TECO	1251							
Telefunken	1137	1173	1151	1364	1159	1512	1123	1114
Telesystem	1304	1295	1249	1155	1137			
Teletech	1137	1123	1110					
Tensai	1173	1159						
Terra	1251	1222	1266	1126				
Terris	1377	1137						
Tesco	1346							
Tesla	1173	1159	1118					
Tevion	1346	1123	1173	1118	1435	1375	1377	1272
	1167							
Thomson	1548	1512	1546	1547	1513	1454	1364	1128
	1346	1280	1273	1250	1173	1159	1156	
Television	1202							
Tokai	1123							
Toshiba	1294	1137	1298	1305	1308	1303	1296	1100
	1475	1316	1173					
Trevi	1251	1320	1306	1210				
Trilux	1297							
Tucson	1137							
TV Star	1354							
TWF	1435	1375						
UMC	1346	1196	1345	1320	1250	1302	1489	1337
	1277	1210	1181	1486	1407	1406	1347	1301
	1272	1251						
United	1173	1118	1224	1210	1110	1137	1249	1123
	1375	1326	1327	1320	1295	1229	1116	
Universum	1104	1110	1137					
Vanguard	1137							
VD Tech	1259							
Vector	1224							
Veseg	1123							
Vestel	1137	1123	1110	1141	1139	1136	1120	1343
	1178	1167	1142	1140				
VIDEOCON	1275	1351						
Videoseven	1277							
ViewSonic	1494	1425	1181	1127				
Viore	1509							
Vision	1173							
Vision Plus	1346							
Visitech	1137							
Visual Innovations		1346						
VIVAX	1345	1247	1157	1376	1279	1104	1367	1251
	1377	1296	1217	1434	1399	1392	1369	1309
	1295	1282	1161	1543	1374	1356	1159	1116
Vizio	1234	1233	1242	1317	1402	1243	1205	1365
Vogells	1276							
VOX	1137	1310	1309	1129				
Voxson	1173	1118	1116					
Waltham	1137	1123						
Watson	1118	1173	1337	1137	1132	1110		
Westinghouse	1527	1526	1509	1393				
Wharfedale	1123	1116						
White-Westinghouse		1122	1106					
Wilson	1345							
Windsor	1137	1110						
Wissen	1265							
Wolf Power	1286							
World of Vision	1173							
XD	1137							
Xiaomi	1564							
Xoro	1414	1251	1249					
Yalos	1435							
Yamaha	1315							
Yoko	1137							
Zenith	1545							

064 064 064 | WWW.T-2.NET

