

## Uporabniška navodila

# Telefonski aparat Aastra 6730i



# Vsebina

Vsebina.....	2
Kratka predstavitev telefonskega aparata.....	3
Shema telefona in kratek opis funkcionalnosti.....	3
Opis tipk.....	4
Klic, Odgovor.....	5
Neodgovorjeni/Dohodni klici.....	5
Ponovno izbiranje/Odhodni klici.....	6
Preusmeritev klica.....	6
Konferenčni klic.....	7
Predaja klica.....	7
Zadržanje klica.....	8
Vnos, izbiranje in brisanje iz imenika.....	8
Nastavitev tona za zvonjenje.....	9
Funkcije terminala.....	10


## Kratka predstavitev telefonskega aparata

Pred vami je telefonski aparat Aastra 6730i, ki ponuja odlično funkcionalnost in fleksibilnost v kakovostnem razredu IP SIP telefonov. Sodoben in eleganten izgled zaokrožuje priročen 3 linijski display, širok nabor funkcionalnosti glede za zahteve posameznika ter hitra dostopnost do menijev, kar omogoča enostavno uporabo.

V nadaljevanju je naveden opis oz. način uporabe osnovnih funkcionalnosti, v kolikor pa potrebujete dodatne informacije, vas prosimo, da se obrnete na vašega administratorja.

## Shema telefona in kratek opis funkcionalnosti

- Kratak shematski opis funkcionalnosti telefona Aastra 6730i

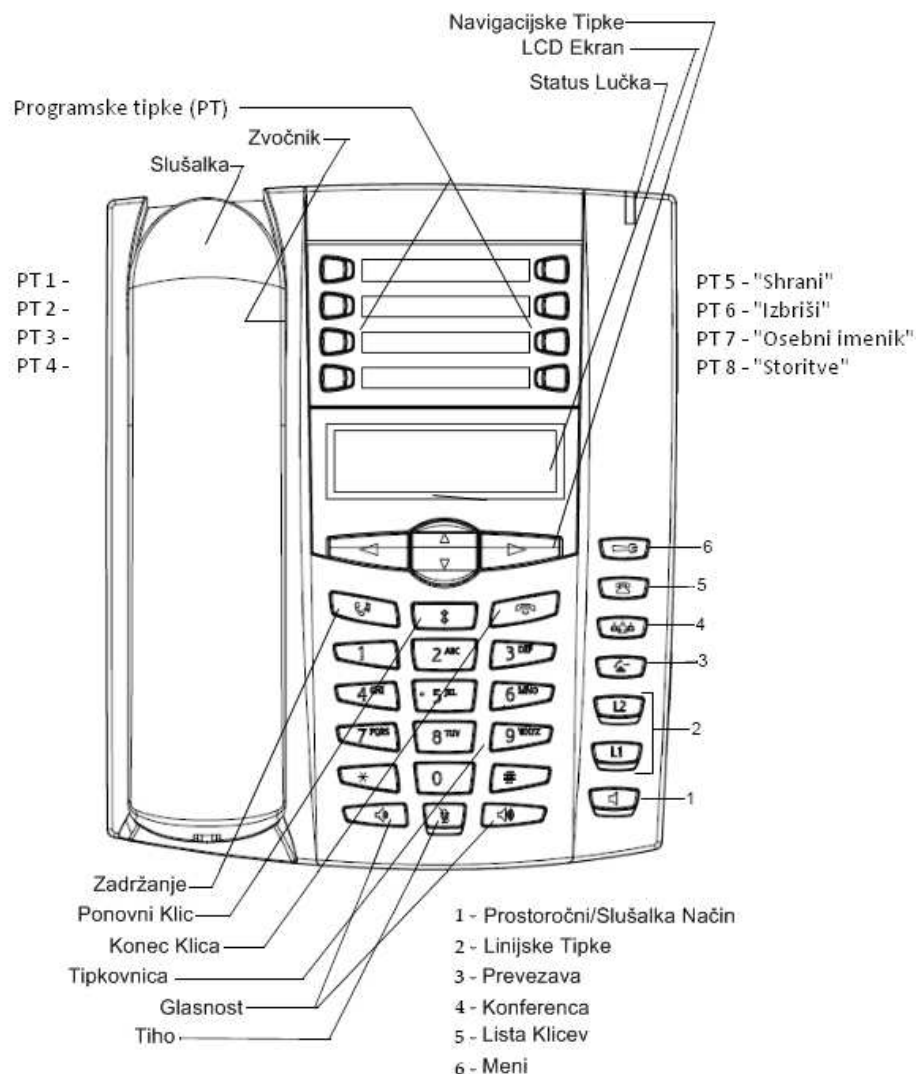

## Opis tipk



**Navigacijske tipke (4 smeri)**



**Konec klica. Izhod iz menijev**



**Konfiguracijski meni telefona**



**Lista klicev (neodgovorjeni, dohodni)**



**Konferenčni klic**



**Predaja klica**



**Postavitev aktivnega klica na čakanje**



**Ponovni klic zadnjega klicočega. Prikaz liste klicočih.**



**Nastavitev glasnosti (slušalka, prostoročno, zvonec)**



**Prostoročno telefoniranje**




**Utišanje mikrofona na telefonu**




**Linjske tipke (Klic na čakanju, preklapljanje med večimi klici, odgovor klica s pritiskom na utripajočo linijsko tipko)**

## Klic, Odgovor


### Klic (odhodni klic):

- Vtipkajte željeno številko ter dvignite slušalko (klic preko slušalke)
- Vtipkajte številko, pritisnite # in dvignite slušalko
- Pritisnite tipko  (prostoročni način) in vtipkajte številko

### Odgovor (dohodni klic):

- Dvig slušalke (pogovor preko slušalke)
- Pritisnite tipko  (prostoročni pogovor)

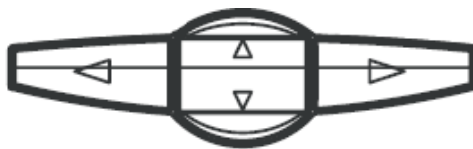

## Neodgovorjeni/Dohodni klici





Navigacijske tipke (izbiranje)

Pritisnite tipko , z navigacijskimi tipkami (gor in dol) lahko pregledujete klice.

### Opis ikon:

-  Neodgovorjen Klic
-  Dohodni Klic
- **N** Indikacija, da klic ni bil vrnjen

## Ponovno izbiranje/Odhodni klici



- Pritisnite  tipko, za pregled odhodnih klicev, z navigacijskimi tipkami (gor in dol) lahko pregledujete klice.
- Klicanje iz seznama. Ponovno pritisnite tipko .

## Preusmeritev klica


<b>Brepogojna preusmeritev klica</b>	
Aktiviraj	*21telefonska številka*#
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto	*21*#
Izklopi	*211*#
Stanje	*212*#
<b>Preusmeritev ob zasedenosti</b>	
Aktiviraj	*22telefonska številka*#
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto	*22*#
Izklopi	*221*#
Stanje	*222*#
<b>Preusmeritev po določenem času</b>	
Aktiviraj	*23telefonska številka*#
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto	*23*#
Izklopi	*231*#
Stanje	*232*#
<b>Preusmeritev ob zasedenosti in po določenem času</b>	
Aktiviraj	*24telefonska številka*#
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto	*24*#
Izklopi	*241*#
Stanje	*242*#
<b>Izklopi vse preusmeritve</b>	*25*#

Primer: \*210590XXXX\*#

## Konferenčni klic



- Ko ste v klicu s številko A pritisnite tipko 
- Vtipkajte številko B
- Ko ste v klicu s številko B ponovno pritisnite 
- Konferenca je vzpostavljena

Opombe: Med konferenco lahko posameznega udeleženca izločite iz konference tako da se z navigacijskima tipkama (gor in dol) pomikate med udeležencema in pritisnete tipko "Prekini".

Če želite konferenco zapustiti in ohraniti pogovor med preostalima udeležencema konference pritisnite tipko  in odložite slušalko.



## Predaja klica

### 1. Z najavo


- Ko ste v klicu s številko A pritisnite tipko 
- Vtipkajte številko B in počakajte da se oglasi
- Ko ste v klicu s številko B ponovno pritisnite 
- Odložite slušalko

Opomba: V kolikor se številka B ne oglasi, pritisnite utripajočo linijsko tipko, s tem ste nazaj v pogovoru z A.

### 2. Brez najave

- Ko ste v klicu s številko A pritisnite tipko 
- Vtipkajte številko B, ponovno pritisnite 
- Odložite slušalko

## Zadržanje klica

- Ko ste v klicu s številko A pritisnite tipko 
- A na čakanju
- Klic prevzamete nazaj s pritiskom na utripajočo linijsko tipko


## Vnos, izbiranje, sprememba in brisanje iz imenika

- **Vnos v imenik** - Pritisnite tipko "Osebni Imenik" (Programska tipka 7), nato pritisnite "Shrani"( Programska tipka 5), ter vnesite telefonsko številko, zopet pritisnite »Shrani«, vtipkajte ime in priimek, pritisnite »Shrani«, potrdite linijo, ter še zadnjič pritisnite "Shrani".
- **Izbiranje iz imenika** – Pritisnite tipko "Osebni Imenik", nato z navigacijskimi tipkami (gor in dol) izberite osebo, ki jo želite poklicati. Za klic dvignite slušalko.
- **Shranjevanje iz seznama klicev** – Ob pregledu prejetih, neodgovorjenih ali klicanih števil lahko le te shranimo v imenik s pritiskom tipke » Shrani« in »Osebni imenik«.
- **Sprememba podatkov iz imenika** – Pritisnite tipko »Osebni imenik« in z navigacijskimi tipkami izberite zelen vnos. Z navigacijsko tipko »Levo« preidete v stanje spreminjanja vnosa. Spremembe izvedete s tipko »Izbriši« (Programska tipka 6), vnesete spremembe in jih shranite s tipko »Shrani«.
- **Brisanje iz imenika** – Pritisnite tipko "Osebni Imenik", nato z navigacijskimi tipkami izberite zeleni vnos. Za brisanje pritisnite tipko "Izbriši" .

Opomba: V kolikor naredite napako pri vpisovanju imena ali številke, lahko s tipko »Izbriši« pobrišete zadnji znak.



## Nastavitev tona za zvonjenje

- Pritisnite tipko  za meni, nato izberite "Nastavitve" -> "Toni" -> "Ton Zvonjenja". S navigacijskimi tipkami si izberite želeni ton, ter potrdite s tipko "Izberi".

## Funkcije terminala

Zadnja klicana številka - glasovna informacija	*12#
Zadnja sprejeta številka - glasovna informacija	*11#
Klic zadnjega sprejetega ali zgrešenega klica	*4#
Klic zadnje klicane številke	*3#
Konferenca	skozi meni telefona
Zadržanje klica	skozi meni telefona
Predaja klica	skozi meni telefona
Ne moti-vključeno	*31# ali skozi meni telefona
Ne moti-izključeno	*32# aliskozi meni telefona
Izhod iz skupine	*70#
Vključitev v skupino	*71#
Prevzem klica	*8X#
Lastna telefonska številka – glasovna informacija	*14#
Število zgrešenih klicev – glasovna informacija	*13#
Preklop (menjava) sogovornikov	skozi meni telefona
Splošen CLIR: - prekritje identitete klica  - vklopljen CLIR = izklopljena identiteta - izklopljen CLIR = vklopljena identiteta	
Vklop CLIR	*260*#
Izklop CLIR	*261*#
Pregled statusa	*262*#
CLIR za en klic	
Vklop CLIR, če je izključen splošen CLIR	997številka#
Izklop CLIR, če je vključen splošen CLIR	998številka#
Glasovna pošta	
Klic na glasovno pošto iz drugega omrežja	*900*# 059009900