


Glasovna pošta



Na novo glasovno pošto vas opozori zaslon telefonskega aparata. LED indikator na tipki MESSAGE se vključi.

Poslušanje glasovne pošte

1. Pritisnite  ali **pokličite *900*#**.
2. Sledite glasovnim navodilom za poslušanje glasovnih sporočil

Posebne nastavitve telefona

Zgodovina klicev



1. Pritisnite funkcijsko tipko **Kliči** med mirovanjem telefona nato pritisnite  ali  za pregled.
 2. Po izbiri številke iz seznama lahko storite sledeče:
 - Pritisnite funkcijsko tipko **Kliči** za klicanje.
 - Pritisnite funkcijsko tipko **Briši** za brisanje številke iz seznama.
- Ob pritisku na tipko **Možnosti** lahko naredite naslednje:
- Izberite **Podrobno** za pregled podrobnih informacij glede klica.
 - Izberite **Dodaj v stike** za dodajanje številke v lokalni imenik.
 - Izberite **Dodaj na črno listo** za vnos številke v seznam črne liste.
 - Izberite **Briši vse** za izbris vseh števil iz seznama.

Imenik



Dodajanje stika:

1. Pritisnite funkcijsko tipko **Imeniki**, ko je telefon v mirovanju in potem izberite zeleno skupino.
2. Pritisnite funkcijsko tipko **Dodaj** za dodajanje stika.
3. Vnesite ime stika v polje **Ime** in kontaktne številke v ustrezna polja.
4. Pritisnite funkcijsko tipko **Shrani**, da shranite vnos.

Urejanje stika


1. Pritisnite funkcijsko tipko **Imeniki**, ko je telefon v mirovanju in potem izberite zeleno skupino.
2. Pritisnite  ali , da izberete zeleni stik, pritisnite **Možnosti** in potem izberite **Podrobno**.
3. Spremite zelene podatke in pritisnite **Shrani** za uveljavitev sprememb.


Brisanje stika

1. Pritisnite **Imenik** funkcijsko tipko, ko je telefon v mirovanju in potem izberite zeleno skupino.
2. Pritisnite  ali , da izberete zeleni stik, pritisnite **Možnosti** in potem izberite **Briši**.
3. Pritisnite **OK** funkcijsko tipko, ko se pokaže na LCD zaslonu »Briši izbrano?«.



Opomba: stike lahko preprosto dodajate iz seznama zgodovine klicanja. Za več informacij si poglejte **Zgodovina klicev** zgoraj.

Nastavite jakosti zvoka

Pritisnite  med pogovorom za nastavev glasnosti slušalke, naglavne slušalke ali zvočnika za prostoročno govorjenje.

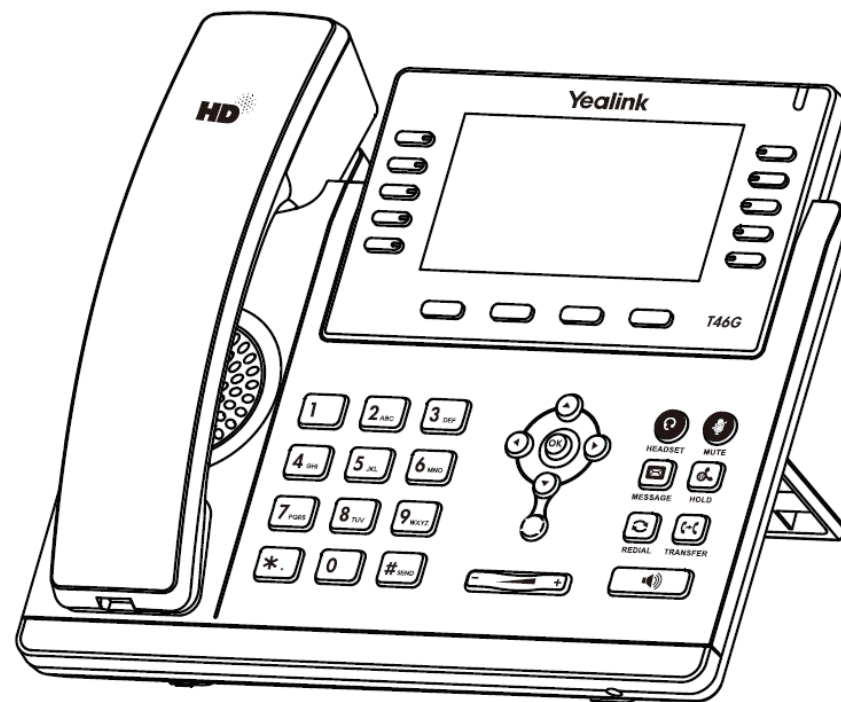
Pritisnite , ko je telefon v mirovanju za nastavev jakosti zvonjenja.

Melodije zvonjenja

1. Pritisnite funkcijsko tipko **Meni** med mirovanjem telefona, potem izberite **Nastavitve->Osnovne nastavitve->Melodija zvonjenja**.
2. Pritisnite  ali , da izberete zeleno melodijo zvonjenja.
3. Pritisnite funkcijsko tipko **Shrani** za potrditev spremembe.



IP TELEFONSKI APARAT SIP-T46G



KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

www.t-2.net


Osnovne funkcije klicanja

Odhodni klic


Uporaba slušalke:

1. Dvignite slušalko.
2. Vnesite številko in pritisnite funkcijsko tipko **Klič**.

Prostorčno:

1. Pri odloženih slušalki pritisnite .
2. Vnesite številko in pritisnite funkcijsko tipko **Klič**.

Uporaba naglavne slušalke:

1. Naglavna slušalka naj bo vključena. Pritisnite  za vklop načina za naglavne slušalke.
2. Vnesite številko in pritisnite funkcijsko tipko **Klič**.

Opomba: med pogovorom lahko preklapljate med slušalko, naglavno slušalko ali prostorčnim klicanjem s pritiskom na **Headset** tipko, **Zvočnik** tipko ali dvigom slušalke. Za uporabo načina z naglavnimi slušalkami morajo biti slušalke priključene.

Sprejemanje klica


Uporaba slušalke:

Dvignite slušalko.

Prostorčno:

Pritisnite .

Uporaba naglavne slušalke:

Pritisnite .


Opomba: klic lahko zavrnete s pritiskom na funkcijsko tipko **Zavrni**.

Končanje klica

Uporaba slušalke:

Odložite slušalko ali pritisnite funkcijsko tipko **Prekliči**.





Prostorčno:

Pritisnite  ali funkcijsko tipko **Prekliči**.

Uporaba naglavne slušalke:


Pritisnite funkcijsko tipko **Prekliči**.

Ponovno izbiranje

Pritisnite  za vstop v seznam **Klicani**, pritisnite  ali , da izberete zeleno številko. Nato pritisnite  ali **Klič** funkcijsko tipko za klicanje.

Pritisnite  dvakrat med mirovanjem telefona za klicanje zadnje klicane številke.


Izklop in vklop mikrofona

Pritisnite  za izklop mikrofona med pogovorom.


Ponovno pritisnite  za vklop mikrofona.

Klic na zadržanju

Postavitev klica na čakanje:

Pritisnite  ali funkcijsko tipko **Zadrži** med pogovorom.

Za nadaljevanje pogovora naredite nekaj od naštetega:



- Če je na zadržanju samo en klic, potem pritisnite  ali funkcijsko tipko **Nadaljuj**.

Če je na zadržanju več klicev, pritisnite  ali  za izbiro zelenega klica in nato pritisnite  ali funkcijsko tipko **Nadaljuj**.




Prevezava klica

Klic lahko prevezete na več načinov:




Brez najave:

1. Pritisnite  ali funkcijsko tipko **Preveži**. Klic je postavljen na zadržanje.
2. Vnesite številko na katero želite prevezati klic.
3. Pritisnite  ali funkcijsko tipko **Preveži**.

Delna najava:

1. Pritisnite  ali funkcijsko tipko **Preveži**. Klic je postavljen na zadržanje.
2. Vnesite številko na katero želite prevezati klic in pritisnite .
3. Pritisnite  ali funkcijsko tipko **Preveži**, ko zaslišite ton zvonjenja.

Z najavo:

1. Pritisnite  ali funkcijsko tipko **Preveži**. Klic je postavljen na zadržanje.
2. Vnesite številko na katero želite prevezati klic in pritisnite .
3. Ko se klicani javi in opravite najavo pritisnite  ali funkcijsko tipko **Preveži** za prevezavo klica.

Preusmeritev klica

<http://www.t-2.net/podpora/navodila/telefonija/uporaba-telefonskih-funkcij>

Konferenčni klic

1. Pritisnite funkcijsko tipko **Konferenca** med aktivnim klicem. Klic je postavljen na zadržanje.
2. Vnesite številko naslednjega, ki bo v konferenci in pritisnite funkcijsko tipko **Klič**.
3. Ponovno pritisnite funkcijsko tipko **Konferenca**, ko se klicani oglasi. Sedaj so vsi trije v t.i. konferenčni zvezi.
4. Pritisni funkcijsko tipko **Prekliči** ali odložite slušalko za končanje konferenčne zveze.

Opomba: konferenčni klic lahko razdelite na dva individualna klica s pritiskom na **Deli** funkcijsko tipko.

Hitro klicanje

Nastavitev tipke za hitro klicanje:

1. Pritisnite funkcijsko tipko **Meni** med mirovanjem telefona, nato izberite **Lastnosti->DSS tipke**.
2. Izberite zeleno linijsko ali DSS tipko in pritisnite funkcijsko tipko **Vnesi**.
3. Izberite **Hitro izbiranje** v polju **Tip**, izberite linijo v polju **ID računa** in vpišite številko v polju **Vrednost**.
4. Pritisnite funkcijsko tipko **Shrani** za potrditev.

Uporaba hitre tipke:

Pritisnite hitro tipko za klicanje shranjene številke.

Kratka navodila za uporabo služijo za osnovno orientacijo pri rokovanju s telefonskim aparatom. Pridružujemo si pravico do izboljšav in sprememb pri samem izdelku in navodilih za uporabo brez predhodne najave.

Za več informacij obiščite našo spletno stran <http://www.t-2.net>