

## Prevezava klica

Če sta v zvezi klicoči A in klicani B in B želi klic A prevezati osebi C telefon omogoča tri različne načine prevezave: brez najave, z delno najavo in z najavo:

- **brez najave:** B pritisne TRAN tipko in s tem postavi osebo A na čakanje, izbere številko osebe C in pritisne tipko #. Oseba B je na čakanju in na LCD zaslonu se izpiše »Tran:«. Ko oseba C odgovori na klic, oseba B pritisne tipko TRAN, se izključi iz pogovora in C vzpostavi zveza z osebo A.
- **delna najava:** B pritisne TRAN tipko, s tem postavi osebo A na čakanje, izbere številko osebe C in pritisne #. Medtem ko klic zveni osebi C, B odloži slušalko ali pritisne TRAN tipko. Oseba B dobi status na čakanju in LCD zaslonu se izpiše »Tran:«. Ko oseba C odgovori na klic se oseba B izključi iz pogovora in govoriata osebi A in C.
- **z najavo:** B pritisne TRAN tipko, s tem postavi osebo A na čakanje, izbere številko osebe C in pritisne tipko OK ali #. Ko se oseba C javi na klic imata B in C lahko osebni pogovor brez prisotnosti osebe A. Po končanem razgovoru med B in C, oseba B pritisne TRAN tipko za prevezavo klica. B se s tem izključi iz pogovora; govoriata A in C.

## Preusmeritev klica

<http://www.t-2.net/podpora/navodila/telefonija/uporaba-telefonskih-funkcij>

## Glasovna pošta

Na prisotnost nove glasovne pošte vas opomni zaslon telefonskega aparata. Pritisnite »Poveži« funkcijsko tipko, vnesite vaše geslo za prenos sporočila iz strežnika govorne pošte.

## Kazalo menija

Meni	Opis
Status	Tu lahko preverite status telefona: IP naslov, MAC naslov, programsko verzijo,...
Možnosti	Možnosti, ki jih nudi telefon: preusmeritve, Čakajoči klic, neznan klic,...
Nastavitve	Vključuje osnovne nastavitve kot so jezik, datum in ura,...
Sporočila	Služi za urejanje glasovnih sporočil
Zgodovina	Tu lahko preverite zgodovino klicev: vsi klici, klicane številke, prejeti klici, zgrešeni klici in...
Imenik	Prikazuje vaš lokalni imenik in Črno listo.

Kratka navodila za uporabo služijo za osnovno orientacijo pri rokovanju s telefonskim aparatom. Pridružujemo si pravico do izboljšav in sprememb pri samem izdelku in navodilih za uporabo brez predhodne najave.


Za več informacij obiščite našo spletno stran <http://www.t-2.net/>



# IP TELEFONSKI APARAT SIP-T20P



## KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

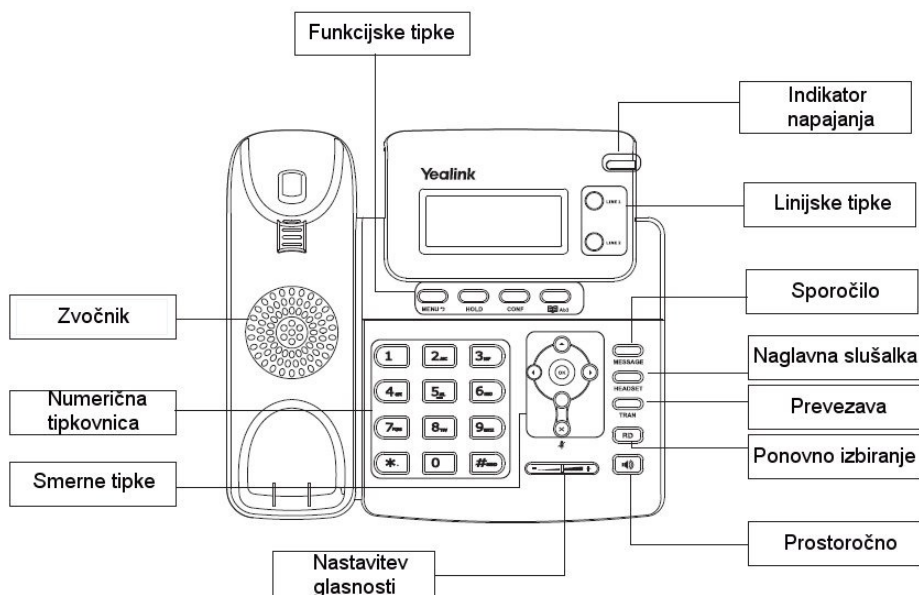

## LED Diode

### Linijske tipke

Status diode	Opis
Zelena sveti	Račun je aktiven in v stanju pripravljenosti
Zelena utripa	Dohodni klic ali klic na čakanju
Ne sveti	Telefon v delujočem stanju (registriran/neregistriran)

### Indikator napajanja

Status diode	Opis
Zelena sveti	Telefon ima napajanje
Zelena utripa	Dohodni klic ali klic brez vključenega mikrofona
Ne sveti	Telefon je brez napajanja

## Odhodni klic

**Klic lahko opravite s pritiskom tipke zvočnika, linijske tipke ali s dvigom slušalke.**

- **direktno izbiranje:** odtipkajte zeleno številko in pritisnite #.
- **klicanje iz Zgodovine klicev:** pritisnite »Menu«, potem pritisnite 5, s smernimi tipkami poiščite zeleni izbor in pritisnite #.
- **klicanje iz imenika:** pritisnite tipko »Menu«, potem pritisnite 6, izberite 1 in OK ter s smernimi tipkami poiščite zeleni izbor in pritisnite #.
- **ponovno izbiranje:** pritisnite tipko RD, s smernimi tipkami poiščite zeleni izbor in pritisnite tipko OK.

Med pogovorom lahko preklapljate med naglavno slušalko, prostoročnim klicanjem ali slušalko s pritiskom na ustrezne tipke ali dvigom slušalke.

## Sprejemanje klica

- če imate že vzpostavljeno drugo zvezo, pritisnite ustrezno linijsko tipko ali tipko OK za sprejem dohodnega klica.
- če nimate vzpostavljenih drugih zvez, dvignite slušalko ali pritisnite tipko »Prostorčno« ali dvignite slušalko ali pa pritisnite tipko »Naglavna slušalka«, če želite klic sprejeti na naglavne slušalke
- če klica ne želite sprejeti pritisnite ☒

## Izklop mikrofona

- pritisnite tipko ☒ za izklop mikrofona med pogovorom, indikator napajanja utripa in na zaslonu se pojavi ikona
- pritisnite tipko ☒ za ponoven vklop mikrofona

## Nastavitev glasnosti

- med pogovorom lahko s pritiski tipk za nastavitev glasnosti spreminjate jakost glasnosti oziroma slušnosti

## Klic na zadržanju

- pritisnite funkcijsko tipko HOLD in s tem trenutnega klicočega postavite na čakanje. Pritisnite isto tipko še enkrat, da prevzamete zadržani klic. Če imate več kot enega klicatelja na čakanju, s smernimi tipkami izberite zelenega in s pritiskom tipke HOLD vzpostavite zvezo.

## Konferenčni klic

- med pogovorom pritisnite CONF funkcijsko tipko.
- prvi klic je avtomatsko postavljen na čakanje. Sliši se ton izbiranja. Izberite številko klicatelja, ki ga želite v konferenčni zvezi. Pritisnite #.
- ko se drugi klicoči javi na klic, pritisnite CONF funkcijsko tipko. S tem aktivirate konferenčni klic s tremi udeleženci
- za prekinitvev konferenčne zveze odložite slušalko